Синотрак ВОСТОК

Официальный дистрибьютор SINOTRUK в России

Коммерческое предложение

Бортовой грузовик HOWO TX 6x4 с КМУ

8 (800) 250-95-20

sinotrukvostok.ru

Чертеж

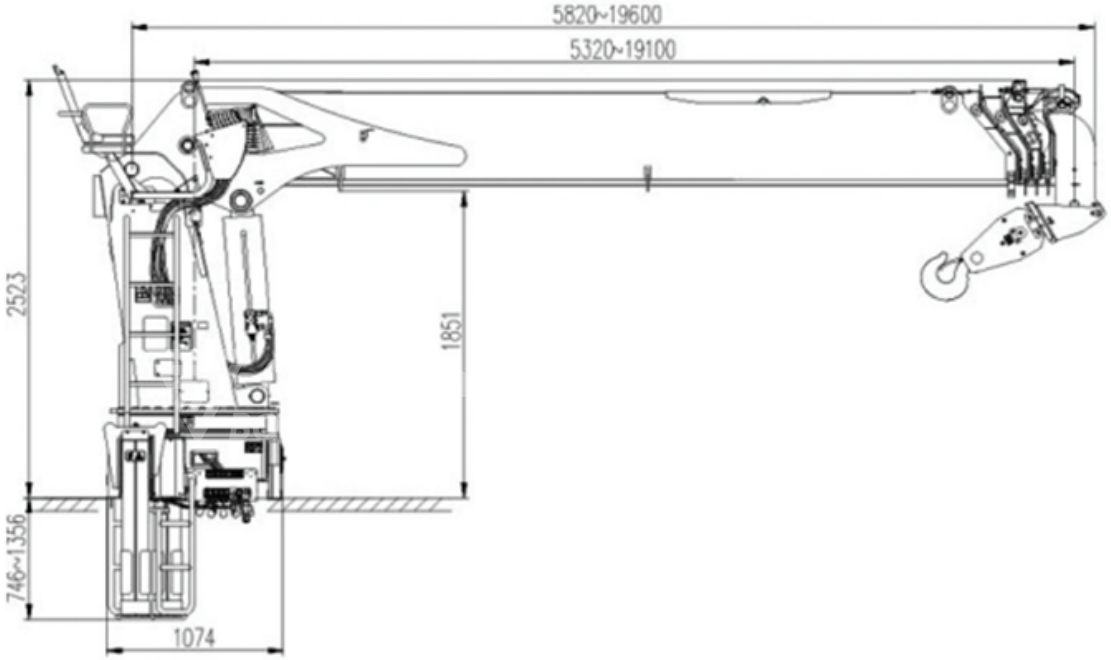
5820~19600
5320~19100
2523
1851
746~1356
1074

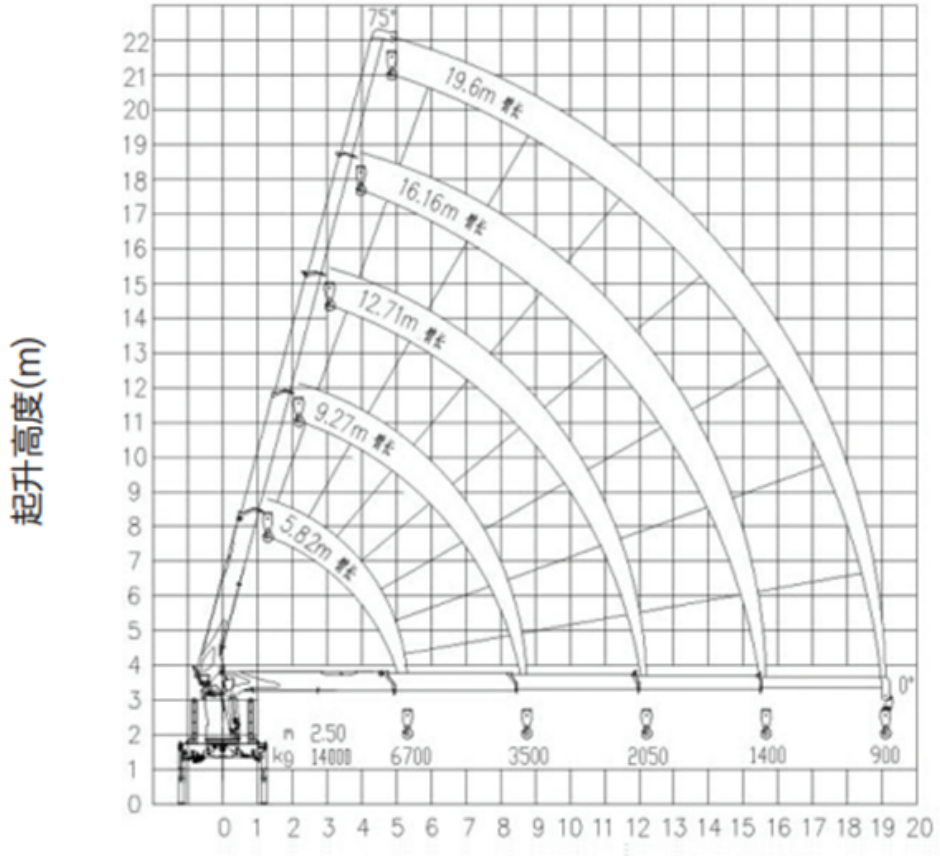
起升高度(m)
751
19.6m
16.16m
12.71m
9.27m
5.82m
0°
m 2.50
kg 14000
6700
3500
2050
1400
900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Технические характеристики

Модификация	ZZ5257JSQN584GE1
Двигатель	MC11.40-50, 400 л.с., Евро-5
Номинальное число оборотов, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, об/мин	1 900/1 000-1 400
Колесная формула	6×4
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC + HW70KOM
Рулевое управление	BOSCH
Подвеска	Усиленные передние и задние многолистовые рессоры (10/12)
Рама	Двухслойная рама (8+5/300)
Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн (барабанные тормоза)
Задняя тележка	MCP13BGS, грузоподъемность – 13 тонн (барабанные тормоза)
Передаточное число	4.63
Шины	315/80R 22.5 (18PR)
Тормозная система	ABS (4S/4M)
Объем топливного бака, л	600
Размер кузова, мм	7300x2450x600
КМУ	XCMG; SQS350RU-5, грузоподъемность –15 тонн
Толщина стали кузова	Пол – 3 мм, борт – 1.5 мм
Дополнительно	Пять секций, с приборами безопасности, складывающий навес, для оператора
Кабина	TX-F, электрический пакет кабины, водительское сиденье на пневматической подушке, первичный топливный фильтр, с кондиционером, с одним спальным местом, центральный замок, ключ дистанционного управления, электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом
Сиденье	Водительское сиденье с пневматической подвеской
Комплектация	**Общие требования к сертификации E-mark (для России)**, передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны, пакет прицепа, зуммер заднего хода, передняя и задняя защита, защита двигателя

Характеристики КМУ

Модификация	SQS350-5
Грузоподъемность, т	15
Грузовой момент	36
Максимальный поток в гидравлической системе	63+40
Номинальное рабочее давление в гидравлической системе	28
Объем масляного бака, л	270
Вес крана, т	6.7
Монтажное пространсво, м	1.3
Угол поворота	360
Максимальный рабочий радиус, м	19.6
Максимальная высота подъема, м	21.2
Максимальный угол возвышения	75